





BO69S L/R - Bathtub
 Size - 60" x 30" x 22"
 1524 mm x 762 x 559 mm

PRODUCT FEATURES & BENEFITS

- Tube Only**
- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- Spacious bathing well in a standard size bath

Optional:

Chromatherapy light (LED), one additional chromatherapy light available

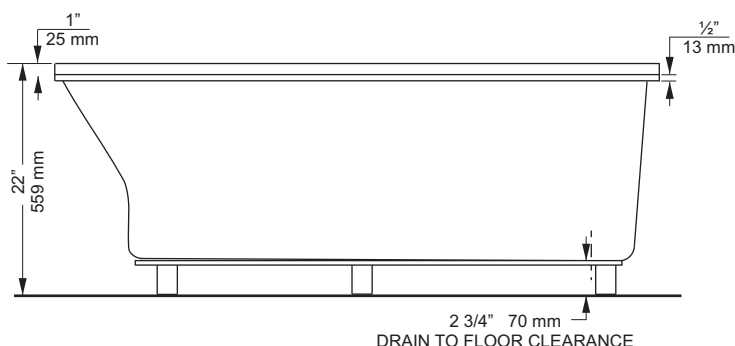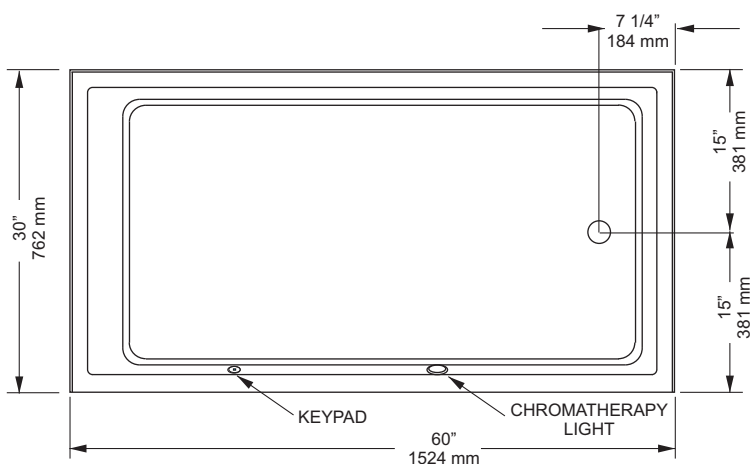

GENERAL SPECIFICATIONS

AVERAGE WEIGHT:	Bathtub	58 lbs	26 kg
BATHING WELL DIMENSIONS		47 1/2" x 22 1/2" at bottom	
		1207 mm x 572 mm	
CAPACITY TO DRAIN OVERFLOW		74 gallons	336 litres
BATHTUB WATER DEPTH FROM DRAIN TO OVERFLOW	16 1/2"	419 mm	
DRAIN OPENING		2" dia.	51 mm
OVERFLOW OPENING		2 1/2" dia.	64 mm
DRAIN TO FLOOR CLEARANCE		3"	76 mm

NOTES:
 BATHTUB TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 5 FEET. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE BATHTUB FOR ADEQUATE DRAINAGE

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS SUPPLIED FOR ADDITIONAL INFORMATION.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary ± 6 mm (1/4"). These measurements are subject to change at Manufacturer's discretion.



Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the following Specifications:
 • CAN/CSA B45 Series
 • CAN/ULC-S102.2-M88 Flame Spread FRP laminate rating



BO69S L/R - Baignoire
Dimension - 60 po x 30 po x 22 po
1524 mm x 762 x 559 mm



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

Baignoire seulement

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration

Optionnel :

Lumière de chromathérapie (LED), Une lumière de chromathérapie supplémentaire offerte

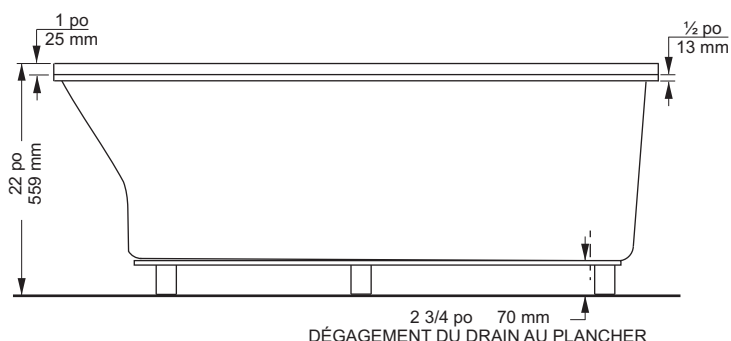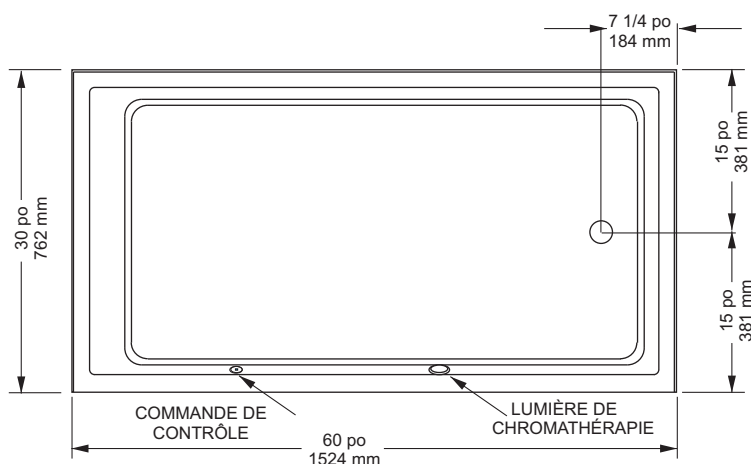

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

POIDS MOYEN:	Baignoire	58 lb	26 kg
DIMENSIONS DE PROFONDEUR DE LA BAIGNOIRE		47 1/2 po x 22 1/2 po au fond	1207 mm x 572 mm
CAPACITÉ DE DRAINAGE JUSQU'AU TROP-PLEIN		74 gallons	336 litres
PROFONDEUR DE LA BAIGNOIRE DU DRAIN AU TROP- PLEIN		16 1/2 po	419 mm
DIAMÈTRE DU DRAIN		2 po de diam.	51 mm
DIAMÈTRE DU TROP-PLEIN		2 1/2 po	64 mm
DÉGAGEMENT DU DRAIN AU PLANCHER		3 po	76 mm

NOTES:
LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 5 PIEDS. CALER SI REQUIS POUR QUE LA BAIGNOIRE SOIT À NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ.
CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATION FOURNIES POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 6 mm (1/4 po). Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.



Attestations de conformité -

Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

CAN/CSA série B45
CAN/ULC-S102.2-M88 Indice de propagation de la flamme pour stratifié de plastique renforcé