

FLANGE THICKNESS	4"	2"	1/3"
E	18"	20"	21 2/3"

**NOTES:**  
 BATHTUB TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 5 FEET. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE BATHTUB FOR ADEQUATE DRAINAGE  
 WHIRLPOOL AND BLOWER MOTOR PROTRUDE OUTSIDE THE CONFINES OF THE BATHTUB PERIPHERY.

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS SUPPLIED FOR ADDITIONAL INFORMATION.

**IMPORTANT:** Dimensions of fixtures are nominal and may vary  $\pm 6$  mm (1/4"). These measurements are subject to change at Manufacturer's discretion.

**Compliance Certifications -**

Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA B45 Series
- CAN/ULC-S102.2-M88 Flame Spread FRP laminate rating

**FLANGE PROFILE**

4"      2"      SLIM LINE

BO79	BO792	BO79S	- Bathtub
WO79	WO792	WO79S	- Whirlpool
WD79	WD792	WD79S	- W/P with Backjets
AO79	AO792	AO79S	- Jet Air
AD79	AD792	AD79S	- J/A with Backjets
UD79	UD792	UD79S	- Ultimate Combo
Size - 66" x 42" x 22"			

**PRODUCT FEATURES & BENEFITS**

**Tub Only**

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish

**Whirlpool System**

- 1.5 HP pre-wired self draining pump and motor factory installed on a platform base
- 8 multi-directional adjustable flow whirlpool jets, 5 spinner back jets on each side with dual diverter controls
- Standard colour coordinated jets; polished chrome, or brushed nickel also available as an upgrade
- Side mounted 20-minute electronic switch timer (E/S)

**Jet Air System**

- 9.5 Amp variable speed blower on a platform base
- 20 air jets
- Standard colour coordinated jets; polished chrome, or brushed nickel also available as an upgrade
- Side mounted electronic touch control pad with on/off, speed, and oscillation control Deluxe (E/C)

**Ultimate Combo**

- Includes all the whirlpool + jet air features with 8 whirlpool jets and 18 air jets, 5 spinner back jets on each side with dual diverter controls
- Standard colour coordinated jets; polished chrome, or brushed nickel also available as an upgrade

**Optional:**

Mechanical Accessory: (whirlpool heater)

Chromatherapy light (LED), one additional chromatherapy light available

**GENERAL SPECIFICATIONS**


AVERAGE WEIGHT:	Bathtub	34 kg (75 lbs)
	Whirlpool	54 kg (119 lbs)
	Jet Air	39 kg (86 lbs)
	Combination	59 kg (130 lbs)
BATHING WELL DIMENSIONS	1067 mm x 660 mm at bottom (42" x 26")	
CAPACITY TO DRAIN OVERFLOW	318 litres (70 gallons)	
MIN. OPERATING LITRES (GAL.)	250 litres (55 gallons)	
BATHTUB WATER DEPTH FROM DRAIN TO OVERFLOW	419 mm (16 1/2")	
DRAIN OPENING	51 mm (2" DIA.)	
OVERFLOW OPENING	64 mm (2 1/2" DIA.)	
DRAIN TO FLOOR CLEARANCE	70 mm (2 3/4")	
<b>ELECTRICAL SPECIFICATIONS</b>		
WHIRLPOOL PUMP/MOTOR	1.5 HP, 13.5 AMP, 120V	
JET AIR BLOWER	9.5 AMP, 120V	

**Compliance Certifications -**

Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Hydromassage Standard



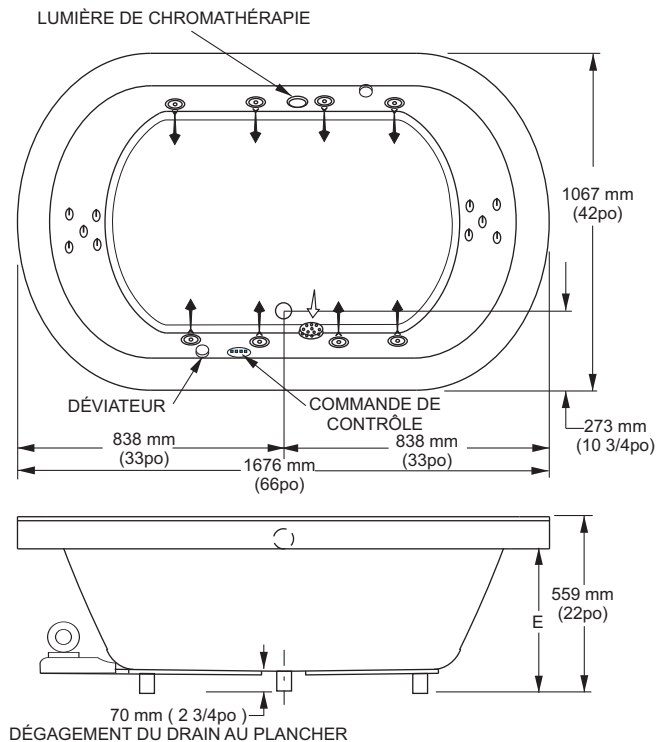

PROFIL DE FLANC

4po	2po	LIGNE MINCE
BO79	BO792	BO79S - Baignoire
WO79	WO792	WO79S - Baignoire à remous
WD79	WD792	WD79S - À remous avec jets dorsaux
AO79	AO792	AO79S - Jet Air
Ad79	AD792	AD79S - J/A avec jets dorsaux
UD79	UD792	UD79S - Combinaison ultime
Dimension - 66po x 42po x 22po		

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

Baignoire seulement

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration

Système à remous

- Pompe et moteur de 1,5 H.P précablés et autodrainants installés sur plate-forme en usine
- 8 jets multidirectionnels à débit réglable pour baignoire à remous, 5 jets rotatifs dorsaux sur chaque côté avec commandes inverseur doubles
- Jets de couleur standard agencée. Chrome poli, ou Nickel brossé aussi offert sur demande
- Interrupteur électronique latéral avec délai de 20 minutes (E/S)

Système Jet Air

- Soufflerie à vitesse variable de 9,5 ampères sur plate-forme
- 20 jets d'air
- Jets standards de couleur agencée. Chrome poli, ou Nickel brossé aussi offert sur demande
- Pavé tactile électronique installé latéralement avec commandes de luxe arrêt/marche, vitesse et oscillation (E/C)

Combinaison ultime

- Inclut toutes les caractéristiques de la baignoire à remous et des jets d'air avec 8 jets de baignoire à remous et 18 jets d'air, 5 jets rotatifs dorsaux sur chaque côté avec commandes inverseur doubles
- Jets standards de couleur agencée. Chrome poli, ou Nickel brossé aussi offert sur demande

Optionnel :

Accessoire mécanique : (chauffe-eau de baignoire à remous)  
Lumière de chromathérapie (LED), Une lumière de chromathérapie supplémentaire offerte

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

POIDS	Baignoire	34 kg (75 lb)
MOYEN:	Baignoire à remous	54 kg (119 lb)
	Jet Air	39 kg (86 lb)
	Combinaison	59 kg (130 lb)
DIMENSIONS DE PROFONDEUR DE LA BAIGNOIRE		1067 mm x 660 mm (42 x 26po) au fond
CAPACITÉ DE DRAINAGE JUSQU'AU TROP-PLEIN		318 litres (70 gallons)
MIN. DE FONCTIONNEMENT EN LITRES (GAL.)		250 litres (55 gallons)
PROFONDEUR DE LA BAIGNOIRE DU DRAIN AU TROP-PLEIN		419 mm (16 1/2po)
DIAMÈTRE DU DRAIN		51 mm (2po) de diam.
DIAMÈTRE DU TROP-PLEIN		64 mm (2 1/2po)
DÉGAGEMENT DU DRAIN AU PLANCHER		70 mm (2 3/4po)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

POMPE/MOTEUR DE LA BAIGNOIRE À REMOUS	1,5 H.P, 13,5 AMPÈRES, 120 V
SOUFFLERIE JET AIR	9,5 AMPÈRES, 120 V

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

CAN/CSA - Série B45  
CAN/ULC - S102.2- M88 Indice de propagation de la flamme pour stratifié de plastique renforcé  
CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Standard d'hydromassage



ÉPAISSEUR DE FLANC	4po	2po	1/3po
E	18po	20po	21 2/3po

NOTES:

LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 5 PIEDS. CALER SI REQUIS POUR QUE LA BAIGNOIRE SOIT À NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ.

LES MOTEURS DE SOUFFLERIE ET DE BAIGNOIRE À REMOUS FONT SAILLIE EN DEHORS DES LIMITES DE LA PÉRIPHÉRIE DE LA BAIGNOIRE.

CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATION FOURNIES POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 6 mm (1/4 po). Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.