

FLANGE THICKNESS	4"	2"	1/3"
E	18"	20"	21 2/3"

NOTES:
 BATHTUB TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 5 FEET. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE BATHTUB FOR ADEQUATE DRAINAGE
 WHIRLPOOL AND BLOWER MOTOR PROTRUDE OUTSIDE THE CONFINES OF THE BATHTUB PERIPHERY FOR COMBINATION ONLY.

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS SUPPLIED FOR ADDITIONAL INFORMATION.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary ± 6 mm (1/4"). These measurements are subject to change at Manufacturer's discretion.

FLANGE PROFILE			
4"	2"	SLIM LINE	
BO65	BO652	BO65S	- Bathtub
WO65	WO652	WO65S	- Whirlpool
WB65	WB652	WB65S	- W/P with Backjets
AO65	AO652	AO65S	- Jet Air
AB65	AB652	AB65S	- J/A with Backjets
UB65	UB652	UB65S	- Ultimate Combo
Size - 60" x 32" x 22"			

PRODUCT FEATURES & BENEFITS

- Whirlpool System**
 - 1.5 HP pre-wired self draining pump and motor factory installed on a platform base
 - 6 multi-directional adjustable flow whirlpool jets, 5 spinner back jets with diverter control, 2 foot jets
 - Standard colour coordinated jets; polished chrome or brushed nickel also available as an upgrade
 - Side mounted 20-minute electronic switch timer (E/S)
- Jet Air System**
 - 9.5 Amp variable speed blower on a platform base
 - 18 air jets
 - Standard colour coordinated jets; polished chrome or brushed nickel also available as an upgrade
 - Side mounted electronic touch control pad with on/off, speed, and oscillation control Deluxe (E/C)
- Ultimate Combo**
 - Includes all the whirlpool + jet air features with 6 whirlpool jets and 16 air jets, 5 spinner back jets with diverter control, 2 foot jets
 - Standard colour coordinated jets; polished chrome or brushed nickel also available as an upgrade

Optional:



Mechanical Accessory: (whirlpool heater)
 Chromatherapy light (LED), one additional chromatherapy light available

GENERAL SPECIFICATIONS		
AVERAGE WEIGHT:	Bathtub	31 kg (68 lbs)
	Whirlpool	47 kg (103 lbs)
	Jet Air	37 kg (81 lbs)
	Combination	53 kg (116 lbs)
BATHING WELL DIMENSIONS		
1041 mm x 432 mm at bottom (41" x 17")		
CAPACITY TO DRAIN OVERFLOW		
223 litres (49 gallons)		
MIN. OPERATING LITRES (GAL.)		
182 litres (40 gallons)		
BATHTUB WATER DEPTH FROM DRAIN TO OVERFLOW		
406 mm (16")		
DRAIN OPENING		
51 mm (2" DIA.)		
OVERFLOW OPENING		
64 mm (2 1/2" DIA.)		
DRAIN TO OVERFLOW		
76 mm (3")		
ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
WHIRLPOOL PUMP/MOTOR		
1.5 HP, 13.5 AMP, 120V		
JET AIR BLOWER		
9.5 AMP, 120V		

Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Hydromassage Standard

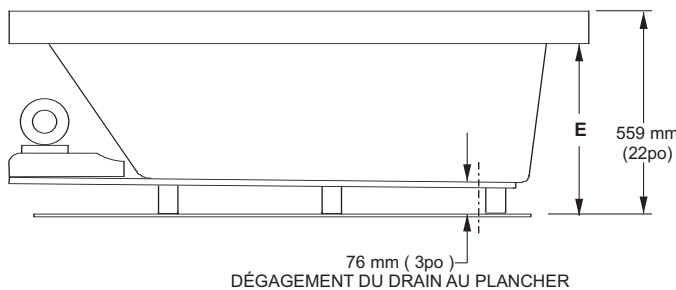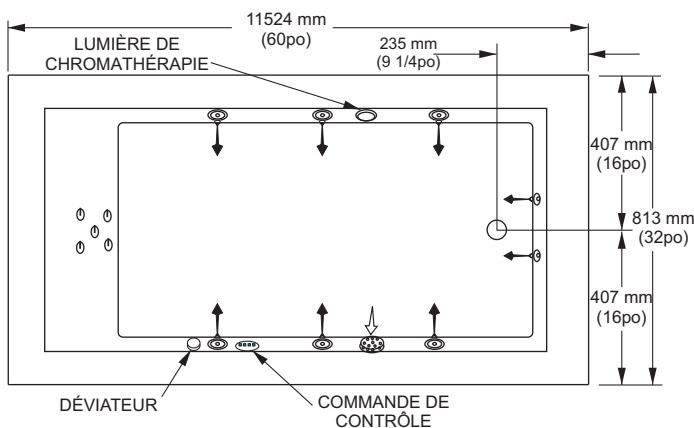

ÉPAISSEUR DE FLANC	4po	2po	1/3po
E	18po	20po	21 2/3po

NOTES:
LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 5 PIEDS. CALER SI REQUIS POUR QUE LA BAIGNOIRE SOIT À NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ.

LES MOTEURS DE SOUFFLERIE ET DE BAIGNOIRE À REMOUS FONT SAILLIE EN DEHORS DES LIMITES DE LA PÉRIPHÉRIE DE LA BAIGNOIRE POUR LA COMBINAISON ULTIME SEULEMENT.

CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATION FOURNIES POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 6 mm (1/4 po). Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

PROFIL DE FLANC

4po	2po	LIGNE MINCE
BO65	BO652	BO65S - Baignoire
WO65	WO652	WO65S - Baignoire à remous
WB65	WB652	WB65S - À remous avec jets dorsaux
AO65	AO652	AO65S - Jet Air
AB65	AB652	AB65S - J/A avec jets dorsaux
UB65	UB652	UB65S - Combinaison ultime -
Dimension - 60po x 32po x 22po		

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

- Baignoire seulement**
 - Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
 - Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Système à remous**
 - Pompe et moteur de 1,5 H.P précablés et autodrainants installés sur plate-forme en usine
 - 6 jets multidirectionnels à débit réglable pour baignoire à remous, 5 jets rotatifs dorsaux avec commande d'inverseur et 2 jets pour les pieds.
 - Jets de couleur standard agencée. Chrome poli, ou Nickel brossé aussi offert sur demande
 - Interrupteur électronique latéral avec délai de 20 minutes (E/S)
- Système Jet Air**
 - Soufflerie à vitesse variable de 9,5 ampères sur plate-forme
 - 18 jets d'air
 - Jets de couleur standard agencée. Chrome poli, ou Nickel brossé aussi offert sur demande
 - Pavé tactile électronique installé latéralement avec commandes de luxe arrêt/marche, vitesse et oscillation (E/C)
- Combinaison ultime**
 - Inclut toutes les caractéristiques de la baignoire à remous et des jets d'air avec 6 jets de baignoire à remous et 16 jets d'air, 5 jets rotatifs dorsaux avec commande d'inverseur et 2 jets pour les pieds.
 - Jets de couleur standard agencée. Chrome poli, ou Nickel brossé aussi offert sur demande

Optionnel :

Accessoire mécanique : (chauffe-eau de baignoire à remous)
Lumière de chromothérapie (LED), Une lumière de chromothérapie supplémentaire offerte

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

POIDS	Baignoire	31 kg (68 lb)
MOYEN:	Baignoire à remous	47 kg (103 lb)
	Jet Air	37 kg (81 lb)
DIMENSIONS DE PROFONDEUR DE LA BAIGNOIRE	Combinaison	53 kg (116 lb)
		1041 mm x 432 mm (41 x 17po) au fond
CAPACITÉ DE DRAINAGE JUSQU'AU TROP-PLEIN		223 litres (49 gallons)
MIN. DE FONCTIONNEMENT EN LITRES (GAL.)		182 litres (40 gallons)
PROFONDEUR DE LA BAIGNOIRE DU DRAIN AU TROP-PLEIN		406 mm (16po)
DIAMÈTRE DU DRAIN		51 mm (2po) de diam.
DIAMÈTRE DU TROP-PLEIN		64 mm (2 1/2po)
DÉGAGEMENT DU DRAIN AU PLANCHER		76 mm (3po)
POMPE/MOTEUR DE LA BAIGNOIRE À REMOUS		1,5 H.P, 13,5 AMPÈRES, 120 V
SOUFFLERIE JET AIR		9,5 AMPÈRES, 120 V

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

CAN/CSA - Série B45
CAN/ULC - S102.2- M88 Indice de propagation de la flamme pour stratifié de plastique renforcé
CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Standard d'hydromassage

