



BO68S
Size - 60" x 32" x 22"

- Bathtub



PRODUCT FEATURES & BENEFITS

Tub Only

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- Spacious bathing well in a standard size bath

Optional:

Chromatherapy light (LED), one additional chromatherapy light available

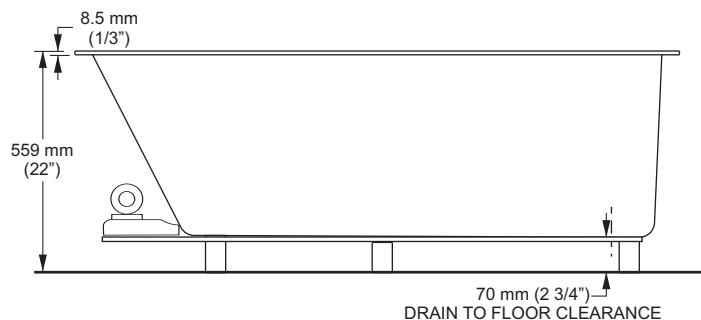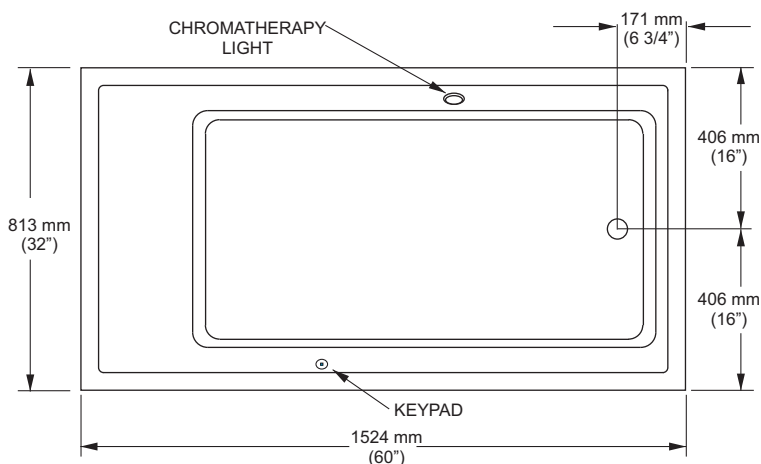

GENERAL SPECIFICATIONS

AVERAGE WEIGHT:	Bathtub	26 kg (58 lbs)
BATHING WELL DIMENSIONS		1143 mm x 584 mm at bottom (45" x 23")
CAPACITY TO DRAIN OVERFLOW		325 litres (71 1/2 gallons)
BATHTUB WATER DEPTH FROM DRAIN TO OVERFLOW		419 mm (16 1/2")
DRAIN OPENING		51 mm (2" DIA.)
OVERFLOW OPENING		64 mm (2 1/2" DIA.)
DRAIN TO FLOOR CLEARANCE		70 mm (2 3/4")

NOTES:
BATHTUB TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 5 FEET. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE BATHTUB FOR ADEQUATE DRAINAGE

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS SUPPLIED FOR ADDITIONAL INFORMATION.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary ± 6 mm (1/4"). These measurements are subject to change at Manufacturer's discretion.



Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the following Specifications:
 • CAN/CSA B45 Series
 • CAN/ULC-S102.2-M88 Flame Spread FRP laminate rating



BO68S - Baignoire
Dimension - 60po x 32po x 22po


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

Baignoire seulement

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration

Optionnel :

Lumière de chromathérapie (LED), Une lumière de chromathérapie supplémentaire offerte

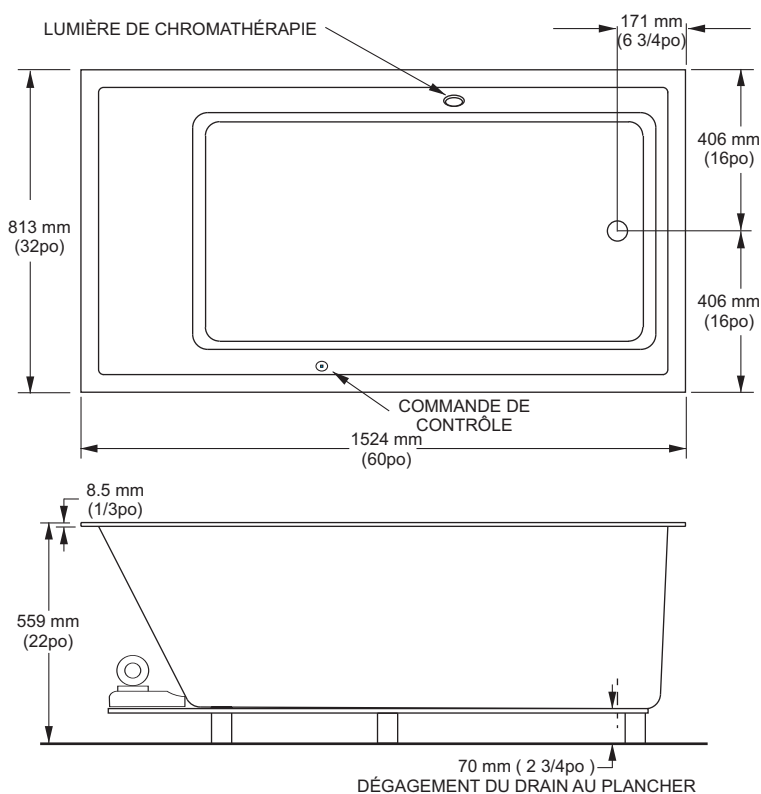

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

POIDS MOYEN:	Baignoire	26 kg (58 lb)
DIMENSIONS DE PROFONDEUR DE LA BAIGNOIRE		1143 mm x 584 mm (45 x 23po) au fond
CAPACITÉ DE DRAINAGE JUSQU'AU TROP-PLEIN		325 litres (71 1/2 gallons)
PROFONDEUR DE LA BAIGNOIRE DU DRAIN AU TROP-PLEIN		419 mm (16 1/2po)
DIAMÈTRE DU DRAIN		51 mm (2po) de diam.
DIAMÈTRE DU TROP-PLEIN		64 mm (2 1/2po)
DÉGAGEMENT DU DRAIN AU PLANCHER		70 mm (2 3/4po)

NOTES:
LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 5 PIEDS. CALER SI REQUIS POUR QUE LA BAIGNOIRE SOIT À NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ.
CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATION FOURNIES POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 6 mm (1/4 po). Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.



Attestations de conformité -

Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

CAN/CSA série B45
CAN/ULC-S102.2-M88 Indice de propagation de la flamme pour stratifié de plastique renforcé