

| FLANGE THICKNESS | 4"  | 2"  | 1/3"    |
|------------------|-----|-----|---------|
| E                | 18" | 20" | 21 2/3" |

**NOTES:**  
 BATHTUB TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 5 FEET. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE BATHTUB FOR ADEQUATE DRAINAGE  
 WHIRLPOOL AND BLOWER MOTOR PROTRUDE OUTSIDE THE CONFINES OF THE BATHTUB PERIPHERY.

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS SUPPLIED FOR ADDITIONAL INFORMATION.

**IMPORTANT:** Dimensions of fixtures are nominal and may vary  $\pm 6$  mm (1/4"). These measurements are subject to change at Manufacturer's discretion.

### FLANGE PROFILE

| 4"                     | 2"    | SLIM LINE |                     |
|------------------------|-------|-----------|---------------------|
| BO95                   | BO952 | BO95S     | - Bathtub           |
| WO95                   | WO952 | WO95S     | - Whirlpool         |
| WD95                   | WD952 | WD95S     | - W/P with Backjets |
| Ao95                   | AO952 | AO95S     | - Jet Air           |
| AD95                   | AD952 | AD95S     | - J/A with Backjets |
| Ud95                   | UD952 | UD95S     | - Ultimate Combo    |
| Size - 72" x 42" x 22" |       |           |                     |

### PRODUCT FEATURES & BENEFITS

#### Tub Only

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish

#### Whirlpool System

- 1.5 HP pre-wired self draining pump and motor factory installed on a platform base
- 8 multi-directional adjustable flow whirlpool jets, 5 spinner back jets on each side with dual diverter controls
- Standard colour coordinated jets; polished chrome or brushed nickel also available as an upgrade
- Side mounted 20-minute electronic switch timer (E/S)

#### Jet Air System

- 9.5 Amp variable speed blower on a platform base
- 24 air jets
- Standard colour coordinated jets; polished chrome or brushed nickel also available as an upgrade
- Side mounted electronic touch control pad with on/off, speed, and oscillation control Deluxe (E/C)

#### Ultimate Combo

- Includes all the whirlpool + jet air features with 8 whirlpool jets and 22 air jets, 5 spinner back jets on each side with dual diverter controls
- Standard colour coordinated jets; polished chrome or brushed nickel also available as an upgrade

#### Optional:

Mechanical Accessory: (whirlpool heater)

Chromatherapy light (LED), one additional chromatherapy light available

### GENERAL SPECIFICATIONS

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| AVERAGE WEIGHT:                            | Bathtub                                | 42 kg (92 lbs)  |
|  | Whirlpool                              | 62 kg (136 lbs) |
|  | Jet Air                                | 47 kg (103 lbs) |
|  | Combination                            | 67 kg (147 lbs) |
| BATHING WELL DIMENSIONS                    | 1219 mm x 686 mm at bottom (48" x 27") |                 |
| CAPACITY TO DRAIN OVERFLOW                 | 372 litres (82 gallons)                |                 |
| MIN. OPERATING LITRES (GAL.)               | 295 litres (65 gallons)                |                 |
| BATHTUB WATER DEPTH FROM DRAIN TO OVERFLOW | 419 mm (16 1/2")                       |                 |
| DRAIN OPENING                              | 51 mm (2" DIA.)                        |                 |
| OVERFLOW OPENING                           | 64 mm (2 1/2" DIA.)                    |                 |
| DRAIN TO FLOOR CLEARANCE                   | 70 mm (2 3/4")                         |                 |
| <b>ELECTRICAL SPECIFICATIONS</b>           |  |                 |
| WHIRLPOOL PUMP/MOTOR                       | 1.5 HP, 13.5 AMP, 120V                 |                 |
| JET AIR BLOWER                             | 9.5 AMP, 120V                          |                 |

### Compliance Certifications -

#### Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Hydromassage Standard






| PROFIL DE FLANC                |       |             |                              |
|--------------------------------|-------|-------------|------------------------------|
| 4po                            | 2po   | LIGNE MINCE |                              |
| BO95                           | BO952 | BO95S       | - Baignoire                  |
| WO95                           | WO952 | WO95S       | - Baignoire à remous         |
| WD95                           | WD952 | WD95S       | - À remous avec jets dorsaux |
| AO95                           | AO952 | AO95S       | - Jet Air                    |
| AD95                           | AD952 | AD95S       | - J/A avec jets dorsaux      |
| UD95                           | UD952 | UD95S       | - Combinaison ultime         |
| Dimension - 72po x 42po x 22po |       |             |                              |

**CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS**

- Baignoire seulement**
  - Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
  - Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Système à remous**
  - Pompe et moteur de 1,5 H.P précablés et autodrainants installés sur plate-forme en usine
  - 8 jets multidirectionnels à débit réglable pour baignoire à remous, 5 jets rotatifs dorsaux sur chaque côté avec commandes inverseur doubles
  - Jets de couleur standard agencée. Chrome poli, ou Nickel brossé aussi offert sur demande
  - Interrupteur électronique latéral avec délai de 20 minutes (E/S)
- Système Jet Air**
  - Soufflerie à vitesse variable de 9,5 ampères sur plate-forme
  - 24 jets d'air
  - Jets de couleur standard agencée. Chrome poli, ou Nickel brossé aussi offert sur demande
  - Pavé tactile électronique installé latéralement avec commandes de luxe arrêt/marche, vitesse et oscillation (E/C)
- Combinaison ultime**
  - Inclut toutes les caractéristiques de la baignoire à remous et des jets d'air avec 8 jets de baignoire à remous et 22 jets d'air, 5 jets rotatifs dorsaux sur chaque côté avec commandes inverseur doubles
  - Jets de couleur standard agencée. Chrome poli, ou Nickel brossé aussi offert sur demande

**Optionnel :**

Accessoire mécanique : (chauffe-eau de baignoire à remous)  
Lumière de chromathérapie (LED), Une lumière dechromathérapie supplémentaire offerte

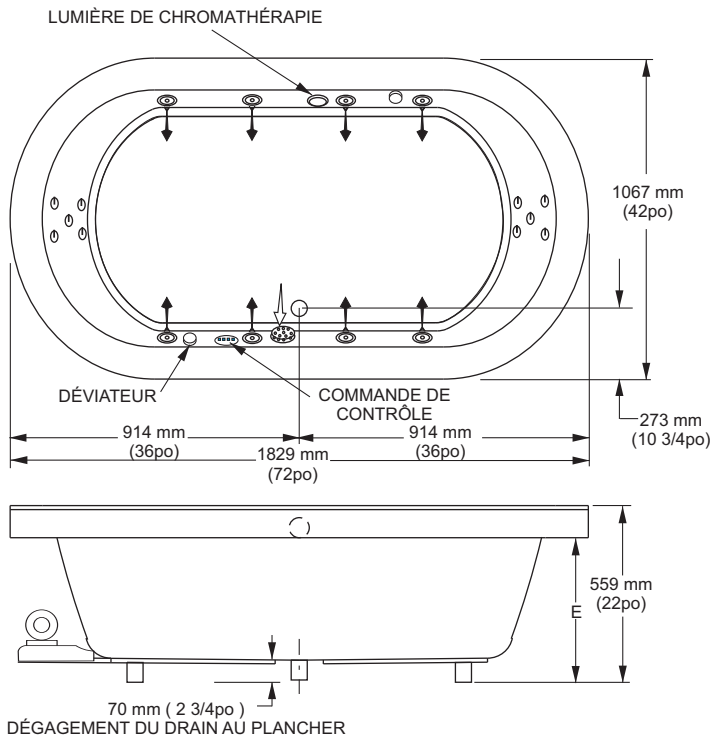

| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES                          |                                      |
|---|--------------------------------------|
| POIDS   | Baignoire 42 kg (92 lb)              |
| MOYEN:  | Baignoire à remous 62 kg (136 lb)    |
|   | Jet Air 47 kg (103 lb)               |
|   | Combinaison 67 kg (147 lb)           |
| DIMENSIONS DE PROFONDEUR DE LA BAIGNOIRE          |                                      |
|   | 1219 mm x 686 mm (48 x 27po) au fond |
| CAPACITÉ DE DRAINAGE JUSQU'AU TROP-PLEIN          |                                      |
|   | 372 litres (82 gallons)              |
| MIN. DE FONCTIONNEMENT EN LITRES (GAL.)           |                                      |
|   | 295 litres (65 gallons)              |
| PROFONDEUR DE LA BAIGNOIRE DU DRAIN AU TROP-PLEIN |                                      |
|   | 419 mm (16 1/2po)                    |
| DIAMÈTRE DU DRAIN                                 |                                      |
|   | 51 mm (2po) de diam.                 |
| DIAMÈTRE DU TROP-PLEIN                            |                                      |
|   | 64 mm (2 1/2po)                      |
| DÉGAGEMENT DU DRAIN AU PLANCHER                   |                                      |
|   | 70 mm (2 3/4po)                      |
| SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES                        |                                      |
| POMPE/MOTEUR DE LA BAIGNOIRE À REMOUS             | 1,5 H.P, 13,5 AMPÈRES, 120 V         |
| SOUFFLERIE JET AIR                                | 9,5 AMPÈRES, 120 V                   |

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

- CAN/CSA - Série B45
- CAN/ULC - S102.2- M88 Indice de propagation de la flamme pour stratifié de plastique renforcé
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Standard d'hydromassage



| ÉPAISSEUR DE FLANC | 4po  | 2po  | 1/3po    |
|--------------------|------|------|----------|
| E                  | 18po | 20po | 21 2/3po |

**NOTES:**  
LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 5 PIEDS. CALER SI REQUIS POUR QUE LA BAIGNOIRE SOIT À NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ.

LES MOTEURS DE SOUFFLERIE ET DE BAIGNOIRE À REMOUS FONT SAILLIE EN DEHORS DES LIMITES DE LA PÉRIPHÉRIE DE LA BAIGNOIRE.

CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATION FOURNIES POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

**IMPORTANT:** Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 6 mm (1/4 po). Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.