

FLANGE THICKNESS	4"	2"	1/3"
E	18"	20"	21 2/3"

**NOTES:**  
 BATHTUB TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 5 FEET. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE BATHTUB FOR ADEQUATE DRAINAGE  
 WHIRLPOOL AND BLOWER MOTOR PROTRUDE OUTSIDE THE CONFINES OF THE BATHTUB PERIPHERY FOR ULTIMATE COMBO ONLY.

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS SUPPLIED FOR ADDITIONAL INFORMATION.

**IMPORTANT:** Dimensions of fixtures are nominal and may vary  $\pm 6$  mm (1/4"). These measurements are subject to change at Manufacturer's discretion.

FLANGE PROFILE			
4"	2"	SLIM LINE	
BO90	BO902	BO90S	- Bathtub
WO90	WO902	WO90S	- Whirlpool
WD90	WD902	WD90S	- W/P with Backjets
AO90	AO902	AO90S	- Jet Air
AD90	AD902	AD90S	- J/A with Backjets
UD90	UD902	UD90S	- Ultimate Combo
Size - 72" x 42" x 22"			

### PRODUCT FEATURES & BENEFITS

#### Tub Only

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish

#### Whirlpool System

- 1.5 HP pre-wired self draining pump and motor factory installed on a platform base
- 8 multi-directional adjustable flow whirlpool jets, 5 spinner back jets on each side with dual diverter controls
- Standard colour coordinated jets; polished chrome or brushed nickel also available as an upgrade
- Side mounted 20-minute electronic switch timer (E/S)

#### Jet Air System

- 9.5 Amp variable speed blower on a platform base
- 24 air jets
- Standard colour coordinated jets; polished chrome or brushed nickel also available as an upgrade
- Side mounted electronic touch control pad with on/off, speed, and oscillation control Deluxe (E/C)

#### Ultimate Combo

- Includes all the whirlpool + jet air features with 8 whirlpool jets and 22 air jets, 5 spinner back jets on each side with dual diverter controls
- Standard colour coordinated jets; polished chrome or brushed nickel also available as an upgrade

#### Optional:

Mechanical Accessory: (whirlpool heater)

Chromotherapy light (LED), one additional chromotherapy light available



GENERAL SPECIFICATIONS		
AVERAGE	Bathtub	36 kg (80 lbs)
WEIGHT:	Whirlpool	57 kg (125 lbs)
	Jet Air	42 kg (92 lbs)
	Combination	62 kg (136 lbs)
BATHING WELL DIMENSIONS	1041 mm x 711 mm at bottom (41" x 28")	
CAPACITY TO DRAIN OVERFLOW	499 litres (110 gallons)	
MIN. OPERATING LITRES (GAL.)	409 litres (90 gallons)	
BATHTUB WATER DEPTH FROM DRAIN TO OVERFLOW	419 mm (16 1/2")	
DRAIN OPENING	51 mm (2" DIA.)	
OVERFLOW OPENING	64 mm (2 1/2" DIA.)	
DRAIN TO FLOOR CLEARANCE	67 mm (2 5/8")	
ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
WHIRLPOOL PUMP/MOTOR	1.5 HP, 13.5 AMP, 120V	
JET AIR BLOWER	9.5 AMP, 120V	

#### Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Hydromassage Standard



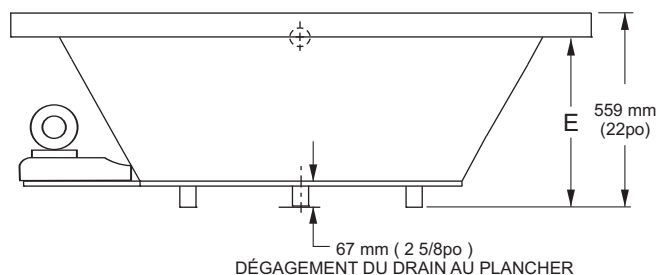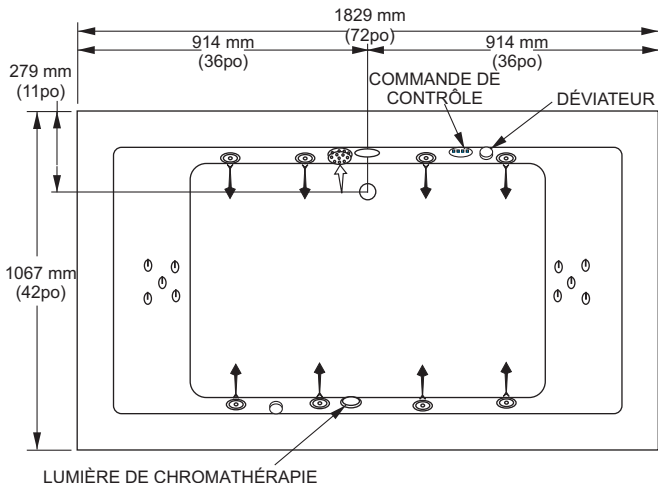

ÉPAISSEUR DE FLANC	4po	2po	1/3po
E	18po	20po	21 2/3po

**NOTES:**  
LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 5 PIEDS. CALER SI REQUIS POUR QUE LA BAIGNOIRE SOIT À NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ.

LES MOTEURS DE SOUFFLERIE ET DE BAIGNOIRE À REMOUS FONT SAILLIE EN DEHORS DES LIMITES DE LA PÉRIPHÉRIE DE LA BAIGNOIRE POUR LA COMBINAISON ULTIME SEULEMENT.

CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATION FOURNIES POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

**IMPORTANT:** Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 6 mm (1/4 po). Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

PROFIL DE FLANC			
4po	2po	LIGNE MINCE	
BO90	BO902	BO90S	- Baignoire
WO90	WO902	WO90S	- Baignoire à remous
WD90	WD902	WD90S	- À remous avec jets dorsaux
AO90	AO902	AO90S	- Jet Air
AD90	AD902	AD90S	- J/A avec jets dorsaux
UD90	UD902	UD90S	- Combinaison ultime
Dimension - 72po x 42po x 22po			

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

- Baignoire seulement**
  - Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
  - Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Système à remous**
  - Pompe et moteur de 1,5 H.P précablés et autodrainants installés sur plate-forme en usine
  - 8 jets multidirectionnels à débit réglable pour baignoire à remous, 5 jets rotatifs dorsaux sur chaque côté avec commandes inverseur doubles
  - Jets de couleur standard agencée. Chrome poli ou Nickel brossé aussi offert sur demande
  - Interrupteur électronique latéral avec délai de 20 minutes (E/S)
- Système Jet Air**
  - Soufflerie à vitesse variable de 9,5 ampères sur plate-forme
  - 24 jets d'air
  - Jets de couleur standard agencée. Chrome poli ou Nickel brossé aussi offert sur demande
  - Pavé tactile électronique installé latéralement avec commandes de luxe arrêt/marche, vitesse et oscillation (E/C)
- Combinaison ultime**
  - Inclut toutes les caractéristiques de la baignoire à remous et des jets d'air avec 8 jets de baignoire à remous et 22 jets d'air, 5 jets rotatifs dorsaux sur chaque côté avec commandes inverseur doubles
  - Jets de couleur standard agencée. Chrome poli ou Nickel brossé aussi offert sur demande

### Optionnel :

Accessoire mécanique : (chauffe-eau de baignoire à remous)  
Lumière de chromothérapie (LED), Une lumière de chromothérapie supplémentaire offerte

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES		
POIDS	Baignoire	36 kg (80 lb)
MOYEN:	Baignoire à remous	57 kg (125 lb)
	Jet Air	42 kg (92 lb)
DIMENSIONS DE PROFONDEUR DE LA BAIGNOIRE	Combinaison	62 kg (136 lb)
		1041 mm x 711 mm (41 x 28po) au fond
CAPACITÉ DE DRAINAGE JUSQU'AU TROP-PLEIN		499 litres (110 gallons)
MIN. DE FONCTIONNEMENT EN LITRES (GAL.)		409 litres (90 gallons)
PROFONDEUR DE LA BAIGNOIRE DU DRAIN AU TROP-PLEIN		419 mm (16 1/2po)
DIAMÈTRE DU DRAIN		51 mm (2po) de diam.
DIAMÈTRE DU TROP-PLEIN		64 mm (2 1/2po)
DÉGAGEMENT DU DRAIN AU PLANCHER		67 mm (2 5/8po)
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES		
POMPE/MOTEUR DE LA BAIGNOIRE À REMOUS	1,5 H.P, 13,5 AMPÈRES, 120 V	
SOUFFLERIE JET AIR	9,5 AMPÈRES, 120 V	

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

CAN/CSA - Série B45

CAN/ULC - S102.2- M88 Indice de propagation de la flamme pour stratifié de plastique renforcé

CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Standard d'hydromassage

